# STOVIG

SWING-ARM CANTILEVER RACK

ZENIT
intralogisztikai megoldások



# SWING-ARM
# KAROS ÁLLVÁNYRENDSZER

# STOVIG

SWING-ARM CANTILEVER RACK

Hosszú anyagok - például profilok, csövek, zártszelvények, tömör rudak és egyéb szálanyagok - hatékony tárolására és anyagmozgatására szolgáló rendszer. Minden egyes tárolási szint külön-külön kihúzható, így az anyag felülről egyszerűen be- és kitárolható, például híddaru segítségével.

A targoncahasználat szükségtelenné válik, ezáltal biztonságosabb és ergonomikusabb munkakörnyezet alakítható ki. A tárolórendszer emellett jelentős helymegtakarítást tesz lehetővé, ami a tárolási költségek számottevő csökkenését eredményezi.

**36 különböző modellt kínálunk, szintenként akár 3 000 kg teherbírással.**


## JELLEMZŐK

- Az egyenként kihajtható karok könnyű hozzáférést biztosítanak minden kihajtott tárolási szinthez.
- 36 különböző standard modell.
- 3 m vagy 6 m hosszú anyagokhoz; akár 24 m hosszúságú anyagok tárolása is lehetséges.
- Teherbírás tárolási szintenként: 750 kg, 1 000 kg, 2 000 kg vagy 3 000 kg.
- Nagy tárolókapacitás egységnyi alapterületen.
- Biztonságos és ergonomikus kialakítás.
- A tárolt anyagok jól áttekinthetők.

# 2 OSZLOPOS, EGYOLDALAS KIVITEL

(szintezőlábakkal együtt)


| Modell | Szintek | Oszlopközép-távolság (mm) | Állvány max. teherbírása (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | Ajánlott anyaghossz (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélység: 500 mm (A) / Maximális teherbírás tárolási szintenként: 2 000 kg** | | | | | | | | | | | | |
| D-5-1500-S | 5 | 1 500 | 10 000 | 500 | 1 500 | 275 | 620 | 1 421 | 942 | 2 390 | 2 250 | 3 000 |
| D-5-3000-S | 5 | 3 000 | 10 000 | 500 | 3 000 | 275 | 620 | 1 421 | 942 | 2 390 | 3 750 | 6 000 |
| D-6-1500-S | 6 | 1 500 | 12 000 | 500 | 1 500 | 210 | 620 | 1 421 | 942 | 2 390 | 2 250 | 3 000 |
| D-6-3000-S | 6 | 3 000 | 12 000 | 500 | 3 000 | 210 | 620 | 1 421 | 942 | 2 390 | 3 750 | 6 000 |
| D-7-1500-S | 7 | 1 500 | 14 000 | 500 | 1 500 | 164 | 620 | 1 421 | 942 | 2 390 | 2 250 | 3 000 |
| D-7-3000-S | 7 | 3 000 | 14 000 | 500 | 3 000 | 164 | 620 | 1 421 | 942 | 2 390 | 3 750 | 6 000 |
| D-6-3000-S | 6 | 3 000 | 12 000 | 500 | 3 000 | 210 | 620 | 1 421 | 942 | 2 390 | 3 750 | 6 000 |
| D-7-1500-S | 7 | 1 500 | 14 000 | 500 | 1 500 | 164 | 620 | 1 421 | 942 | 2 390 | 2 250 | 3 000 |
| D-7-3000-S | 7 | 3 000 | 14 000 | 500 | 3 000 | 164 | 620 | 1 421 | 942 | 2 390 | 3 750 | 6 000 |
| **Mélység: 800 mm (A) / Maximális teherbírás tárolási szintenként: 750 kg** | | | | | | | | | | | | |
| D-5-1500-S-A8 | 5 | 1 500 | 3 750 | 800 | 1 500 | 275 | 620 | 2 045 | 1 211 | 2 390 | 2 725 | 3 000 |
| D-5-3000-S-A8 | 5 | 3 000 | 3 750 | 800 | 3 000 | 275 | 620 | 2 045 | 1 211 | 2 390 | 4 225 | 6 000 |
| D-6-1500-S-A8 | 6 | 1 500 | 4 500 | 800 | 1 500 | 210 | 620 | 2 045 | 1 211 | 2 390 | 2 725 | 3 000 |
| D-6-3000-S-A8 | 6 | 3 000 | 4 500 | 800 | 3 000 | 210 | 620 | 2 045 | 1 211 | 2 390 | 4 225 | 6 000 |
| D-7-1500-S-A8 | 7 | 1 500 | 5 250 | 800 | 1 500 | 164 | 620 | 2 045 | 1 211 | 2 390 | 2 725 | 3 000 |
| D-7-3000-S-A8 | 7 | 3 000 | 5 250 | 800 | 3 000 | 164 | 620 | 2 045 | 1 211 | 2 390 | 4 225 | 6 000 |

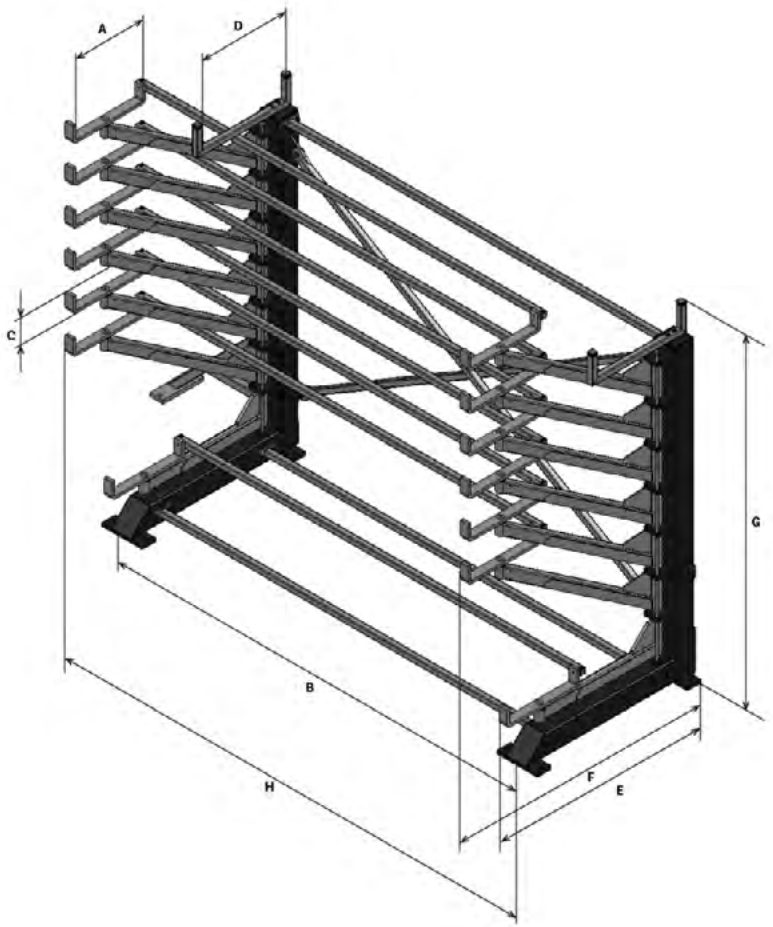


A közölt adatok nyomdai és gépelési hibák, valamint műszaki módosítások jogának fenntartásával érvényesek.

# 2 OSZLOPOS, KÉTOLDALAS KIVITEL

| Modell | Szintek | Oszlopközép-távolság (mm) | Állvány max. teherbírása (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | Ajánlott anyaghossz (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélység: 500 mm (A) / Maximális teherbírás tárolási szintenként: 2 000 kg** | | | | | | | | | | | | |
| D-5-1500-D | 5 | 1 500 | 20 000 | 500 | 1 500 | 275 | 1 170 | 2 542 | 1 582 | 2 390 | 2 250 | 3 000 |
| D-5-3000-D | 5 | 3 000 | 20 000 | 500 | 3 000 | 275 | 1 170 | 2 542 | 1 582 | 2 390 | 3 750 | 6 000 |
| D-6-1500-D | 6 | 1 500 | 24 000 | 500 | 1 500 | 210 | 1 170 | 2 542 | 1 582 | 2 390 | 2 250 | 3 000 |
| D-6-3000-D | 6 | 3 000 | 24 000 | 500 | 3 000 | 210 | 1 170 | 2 542 | 1 582 | 2 390 | 3 750 | 6 000 |
| D-7-1500-D | 7 | 1 500 | 28 000 | 500 | 1 500 | 164 | 1 170 | 2 542 | 1 582 | 2 390 | 2 250 | 3 000 |
| D-7-3000-D | 7 | 3 000 | 28 000 | 500 | 3 000 | 164 | 1 170 | 2 542 | 1 582 | 2 390 | 3 750 | 6 000 |
| **Mélység: 800 mm (A) / Maximális teherbírás tárolási szintenként: 750 kg** | | | | | | | | | | | | |
| D-5-1500-D-A8 | 5 | 1 500 | 7 500 | 800 | 1 500 | 275 | 1 170 | 3 790 | 2 122 | 2 390 | 2 725 | 3 000 |
| D-5-3000-D-A8 | 5 | 3 000 | 7 500 | 800 | 3 000 | 275 | 1 170 | 3 790 | 2 122 | 2 390 | 4 225 | 6 000 |
| D-6-1500-D-A8 | 6 | 1 500 | 9 000 | 800 | 1 500 | 210 | 1 170 | 3 790 | 2 122 | 2 390 | 2 725 | 3 000 |
| D-6-3000-D-A8 | 6 | 3 000 | 9 000 | 800 | 3 000 | 210 | 1 170 | 3 790 | 2 122 | 2 390 | 4 225 | 6 000 |
| D-7-1500-D-A8 | 7 | 1 500 | 10 500 | 800 | 1 500 | 164 | 1 170 | 3 790 | 2 122 | 2 390 | 2 725 | 3 000 |
| D-7-3000-D-A8 | 7 | 3 000 | 10 500 | 800 | 3 000 | 164 | 1 170 | 3 790 | 2 122 | 2 390 | 4 225 | 6 000 |

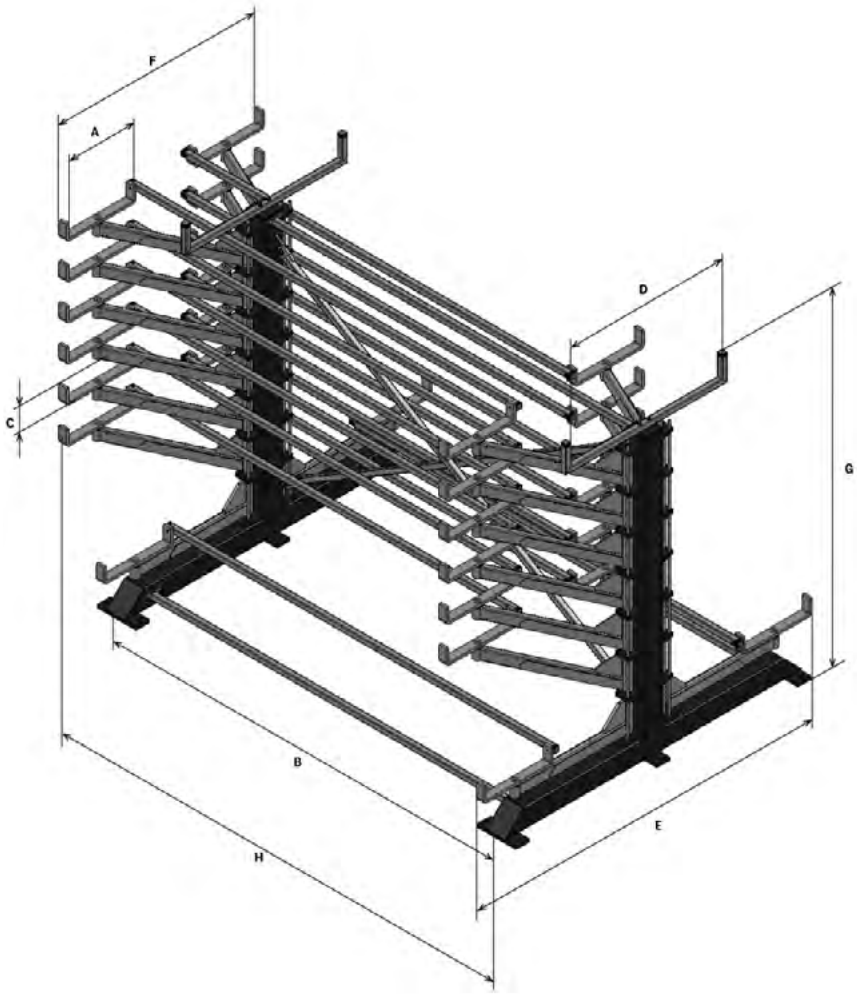





A közölt adatok nyomdai és gépelési hibák, valamint műszaki módosítások jogának fenntartásával érvényesek.

# 3 OSZLOPOS, EGYOLDALAS KIVITEL

(szintezőlábakkal együtt)

| Modell | Szintek | Oszlopközép-távolság (mm) | Állvány max. teherbírása (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | Ajánlott anyaghossz (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélység: 500 mm (A) / Maximális teherbírás tárolási szintenként: 3 000 kg** | | | | | | | | | | | | |
| D-5-S-2-2000 | 5 | 2 × 2 000 | 15 000 | 500 | 2 000 | 275 | 620 | 1 421 | 942 | 2 390 | 4 774 | 6 000 |
| D-6-S-2-2000 | 6 | 2 × 2 000 | 18 000 | 500 | 2 000 | 210 | 620 | 1 421 | 942 | 2 390 | 4 774 | 6 000 |
| D-7-S-2-2000 | 7 | 2 × 2 000 | 21 000 | 500 | 2 000 | 164 | 620 | 1 421 | 942 | 2 390 | 4 774 | 6 000 |
| **Mélység: 800 mm (A) / Maximális teherbírás tárolási szintenként: 1 000 kg** | | | | | | | | | | | | |
| D-5-S-2-2000-A8 | 5 | 2 × 2 000 | 5 000 | 800 | 2 000 | 275 | 620 | 2 045 | 1 211 | 2 390 | 5 285 | 6 000 |
| D-6-S-2-2000-A8 | 6 | 2 × 2 000 | 6 000 | 800 | 2 000 | 210 | 620 | 2 045 | 1 211 | 2 390 | 5 285 | 6 000 |
| D-7-S-2-2000-A8 | 7 | 2 × 2 000 | 7 000 | 800 | 2 000 | 164 | 620 | 2 045 | 1 211 | 2 390 | 5 285 | 6 000 |

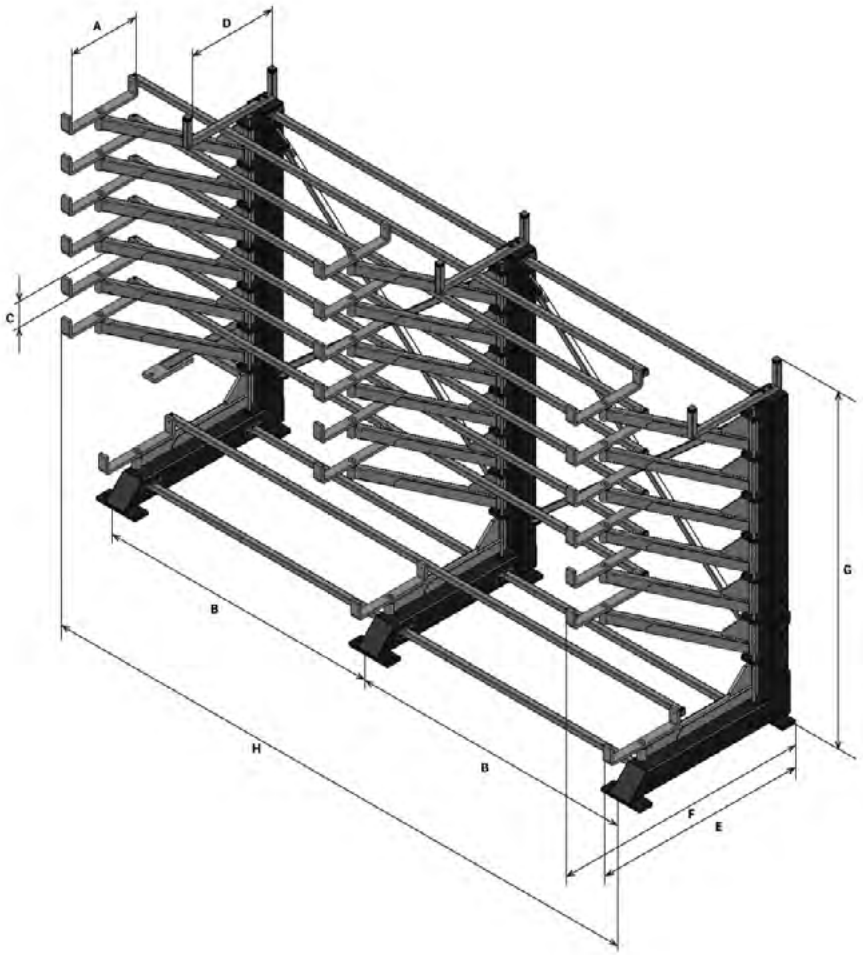



A közölt adatok nyomdai és gépelési hibák, valamint műszaki módosítások jogának fenntartásával érvényesek.

STOVIG
SWING-ARM CANTILEVER RACK

# 3 OSZLOPOS, KÉTOLDALAS KIVITEL

| Modell | Szintek | Oszlopközép-távolság (mm) | Állvány max. teherbírása (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | Ajánlott anyaghossz (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mélység: 500 mm (A) / Maximális teherbírás tárolási szintenként: 3 000 kg** | | | | | | | | | | | | |
| D-5-D-2-2000 | 5 | 2 × 2 000 | 30 000 | 500 | 2 000 | 275 | 1 170 | 2 542 | 1 582 | 2 390 | 4 774 | 6 000 |
| D-6-D-2-2000 | 6 | 2 × 2 000 | 36 000 | 500 | 2 000 | 210 | 1 170 | 2 542 | 1 582 | 2 390 | 4 774 | 6 000 |
| D-7-D-2-2000 | 7 | 2 × 2 000 | 42 000 | 500 | 2 000 | 164 | 1 170 | 2 542 | 1 582 | 2 390 | 4 774 | 6 000 |
| **Mélység: 800 mm (A) / Maximális teherbírás tárolási szintenként: 1 000 kg** | | | | | | | | | | | | |
| D-5-D-2-2000-A8 | 5 | 2 × 2 000 | 10 000 | 800 | 2 000 | 275 | 1 170 | 3 790 | 2 122 | 2 390 | 5 285 | 6 000 |
| D-6-D-2-2000-A8 | 6 | 2 × 2 000 | 12 000 | 800 | 2 000 | 210 | 1 170 | 3 790 | 2 122 | 2 390 | 5 285 | 6 000 |
| D-7-D-2-2000-A8 | 7 | 2 × 2 000 | 14 000 | 800 | 2 000 | 164 | 1 170 | 3 790 | 2 122 | 2 390 | 5 285 | 6 000 |


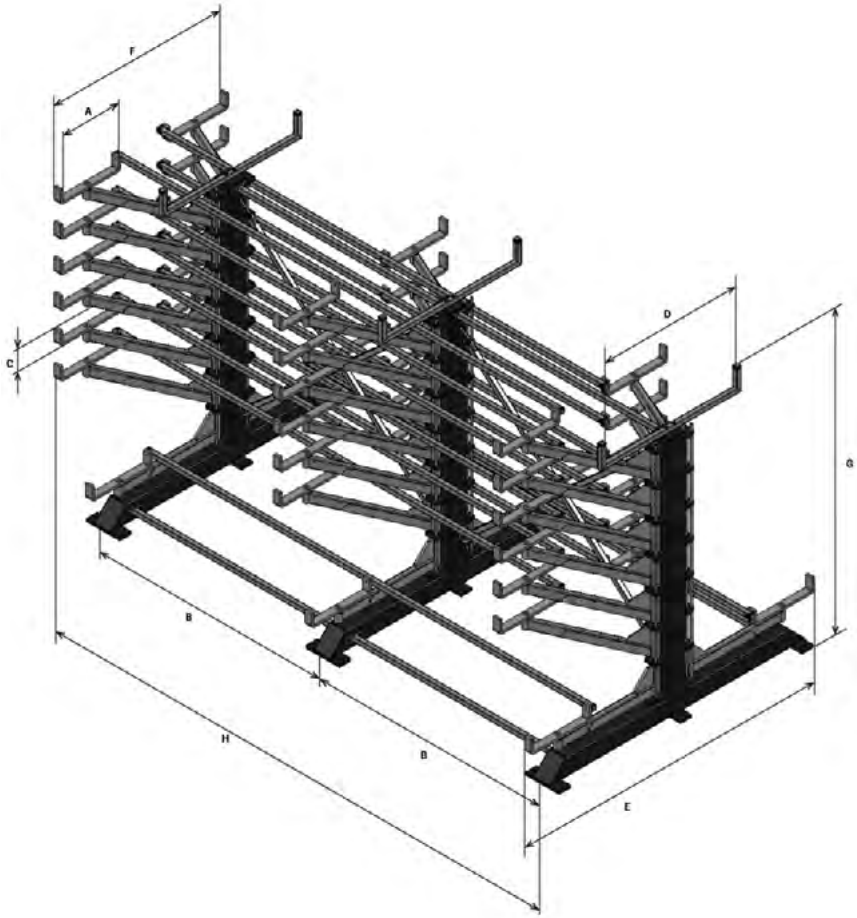







A közölt adatok nyomdai és gépelési hibák, valamint műszaki módosítások jogának fenntartásával érvényesek.

# KIEGÉSZÍTŐK

- Tárolótálcák rövid darabok vagy hajlékony anyagok tárolásához.
- Különböző elválasztóelemek.
- Szintezőlábak a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítésére.
- Teleszkópos kar a nagy terhelésű tárolási szintek könnyebb mozgatásához (maximális terhelés esetén).

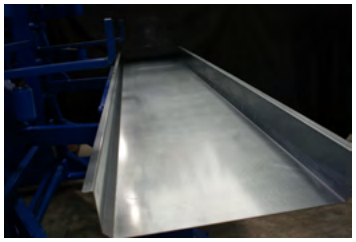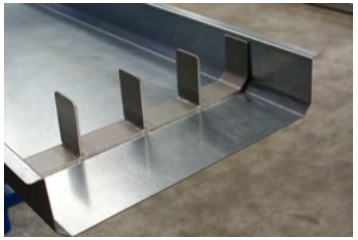
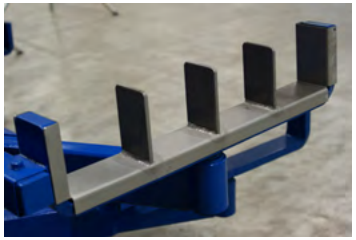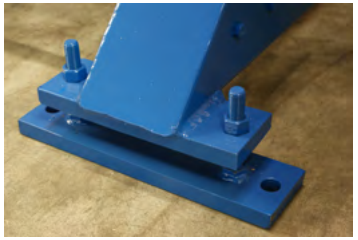
# STOVIG

SWING-ARM CANTILEVER RACK



ZENIT
intralogisztikai megoldások

H-2120 Dunakeszi, Pallag utca 24.
Tel.: +36 27 200 670 | info@zenitkft.hu

**WWW.STOVIG.HU**